





Teleskopleiter Rescue Line

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Zugelassen als 3-Personen-Rettungsleiter und/oder Zugangsleiter
- Geprüft nach den Vorgaben der DIN EN 1147
- Abriebfest eloxierte Dreieckrohr-Holme (teilweise kunststoffverkleidet) für extreme Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Tiefe Vierkantsprossen mit Sprossenschutz aus Kunststoff als Rutschhemmung und Isolierung vor Kälte/Wärme
- Variable H\u00f6henverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Integrierte Anzeige verschiedener H\u00f6henangaben (2,0/2,5/3,0/3,5 m)
- Sicherheitssystem für langsames Einfahren zur Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Maximale Belastung: 500 kg

Zubehör_



Sprossenschutz

- Rutschhemmend und isolierend
- Zum einfachen Aufclippen auf die Sprossen
- Als Ersatzteil in Rot und Schwarz erhältlich










Teleskopleiter mit praktischer Höhenanzeige

- Geprüft nach den Vorgaben der DIN EN 1147
- Zugelassen als 3-Personen-Rettungsleiter und/oder Zugangsleiter
- Tiefe Vierkantsprossen mit Sprossenschutz aus Kunststoff als Rutschhemmung und Isolierung vor Kälte/Wärme
- Variable H\u00f6henverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Integrierte Anzeige verschiedener Höhenangaben (2,0/2,5/3,0/3,5 m)
- Maximale Belastung: 500 kg

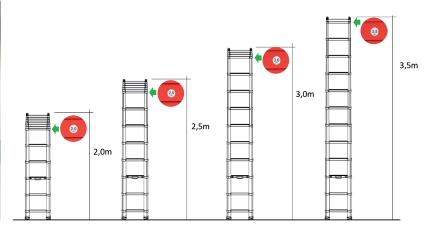

Sprossenschutz

Sprossenschutz

Abb. Bestell-Nr. 115488



	rot	schwarz	rot	schwarz
Sprossenanzahl	13	13	13	13
Länge ausgefahren m	4,10	4,10	-	-
Länge eingefahren m	1,17	1,17	_	-
Gewicht kg	19,2	19,2	0,5	0,5
Belastung max. kg	500	500	-	-
Bestell-Nr.	115488	115505	115506	115507
Preis ohne MwSt. Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage