



NEU
GRIP
SPREIZERSPITZEN

TEAM *gold*

Kraft neu
definiert



WEBERRESCUE
SYSTEMS

Kraft neu definiert! Spreizer SP 53 BS

Leichtester BS-Spreizer (EN-Klasse) weltweit!
Mit 53 kN Mindestkraft an der Spitze bei einer
Öffnungsweite von 800 mm und einem Gewicht
von nur 20 kg wird er auch höchsten Anforderun-
gen, die neue Fahrzeugmaterialien an die Retter
stellen, spielend gerecht!

Arme und Zylinderkörper in
neuer Aluminiumlegierung
aus dem Flugzeugbau

Innovative Oberflächenhärtung
durch Laserdispergierung

 **GRIP**
Spreizerspitzen
mit Spikes für
extra starken Grip

Abklappbarer Haltegriff

Unverlierbarer Bolzen



Anforderungen der DIN 14530 HLF Norm

Die Norm schreibt einen Spreizer mindestens vom Typ BS oder höherer Leistung vor.


Was bedeutet BS?

Der Spreizer muss eine Mindestkraft von 50 kN und eine Spreizweite von mindestens 800 mm haben.

Der neue SP 53 BS trägt die Normbezeichnung BS 53/800-20.

Das heißt, er hat eine Mindestkraft (F1) von 53 kN an der Spitze bei einer Öffnungsweite von 800 mm und einem Gerätegewicht von sensationellen 20 kg.

Er ist somit der einzige Spreizer in dieser Gewichtsklasse, der sich BS-Spreizer nennen darf.

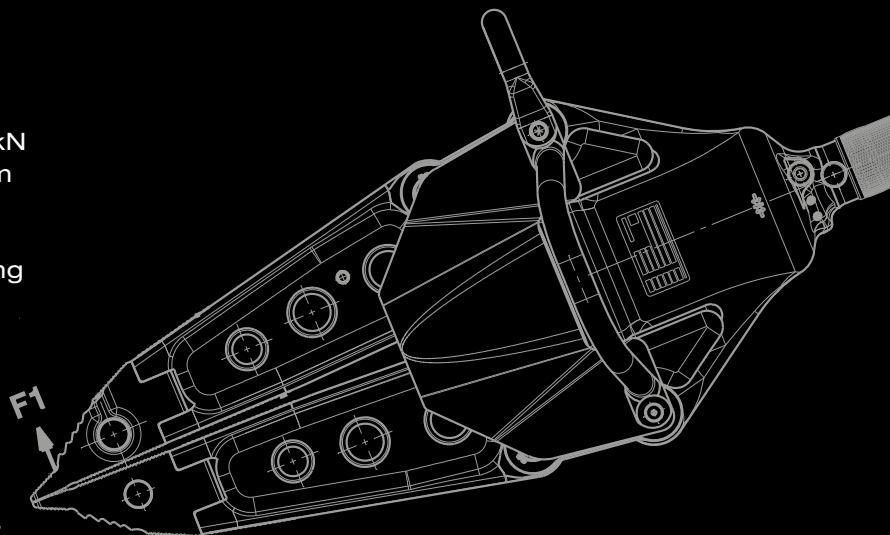

Kraft neu definiert

Spreizer
SP 53 BS



- Leichtester BS-Spreizer (EN-Klasse) weltweit
- Geringes Gewicht bei großer Öffnungsweite
- Neue Spitzen mit Spikes für besonders starken Grip
- Unverlierbare Bolzen
- Spreizerarme und Zylinderkörper in neuer Aluminiumlegierung
- Erweiterter Spreizbereich auf Armen
- Geprüft nach DIN EN 13204 und NFPA 1936

Spreizkraft* im Arbeitsbereich	53 - 421 kN
Schließkraft*	100 kN
Spreizweg	800 mm
Gewicht	20,3 kg
EN-Klasse	BS 53/800-20
Teile-Nr.	1058125

*nach EN 13204 bei 700 bar

Unverlierbarer Bolzen und verbesserte **Spitzen** mit Spikes für noch mehr Grip



Zubehör

Ersatzspitze	
Gewicht	0,9 kg
Teile-Nr.	1068392
Kettensatz	
Gewicht	13,8 kg
Teile-Nr.	571415

Stand 10/2013 Änderungen vorbehalten.



KiLiAN Fire & Safety GmbH & Co.KG

Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel

Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502

Fax: +49 (0)9922/802586

Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de